


کوپلینگ لقمه ای

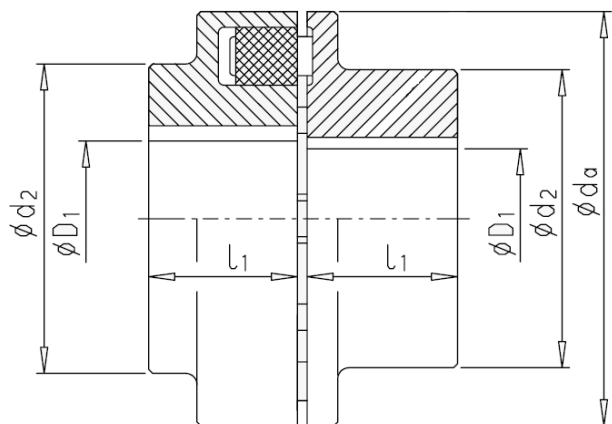

SIZE)mm(da)mm(d2) mm(PART 1	PART 2	L1)mm(
۸۰	۸۰	۵۰	۵۰	۳۰
۹۵	۹۵	۶۲	۶۲	۳۵
۱۱۰	۱۱۰	۷۵	۷۵	۴۰
۱۲۵	۱۲۵	۹۰	۹۰	۵۰
۱۴۰	۱۴۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۵
۱۶۰	۱۶۰	۱۰۸	۱۰۸	۶۰
۱۸۰	۱۸۰	۱۲۵	۱۲۵	۷۰
۲۰۰	۲۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۸۰
۲۵۰	۲۵۰	۱۶۵	۱۶۵	۱۰۰

COUPLING SELECTION جدول انتخاب کوپلینگ

SIZE	ماكزيم قطر شافت Bore diameter mm	گشتاور T N.m	دور ماكزيم Max Speed 1 / min
H80	۳۲	۶۰	۵۰۰۰
H95	۴۲	۱۰۰	۵۰۰۰
H110	۴۸	۱۶۰	۵۰۰۰
H120	۵۵	۲۴۰	۵۰۰۰
H140	۶۰	۳۶۰	۴۹۰۰
H160	۶۵	۵۶۰	۴۲۵۰
H180	۷۵	۸۸۰	۳۸۰۰
H200	۸۵	۱۳۴۰	۳۴۰۰
H250	۱۰۰	۲۸۰۰	۲۷۵۰