

Technisch specificatieblad

Coax beveiliging voor N-aansluiting: female/female




Coax datakabelbeveiligingen voor de basisbeveiliging


- Hoge piekstroombelastbaarheid 2 x 2,5 kA (10/350)
- Eenvoudige montage (tussenstekker), m = stekker, w = bus
- Optimaal overdrachtsgedrag
- 5 jaar garantie
- Met V-connector
- Inclusief OBO Quick-klem M25 voor eenvoudige installatie

Type	Insteeksysteem m	Bandbreite	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Art.nr.
DS-N M/W	N-Connector	0- 3 GHz	1	12.200	5093996
DS-N W/W	N-Connector	0- 3 GHz	1	12.500	5093988

€/st.

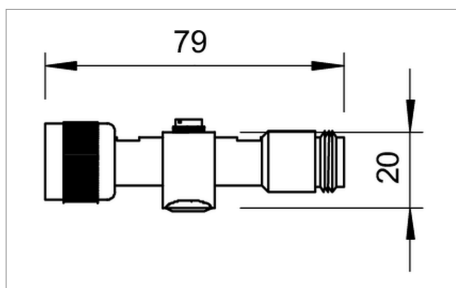

Aansluit-/schakelschema

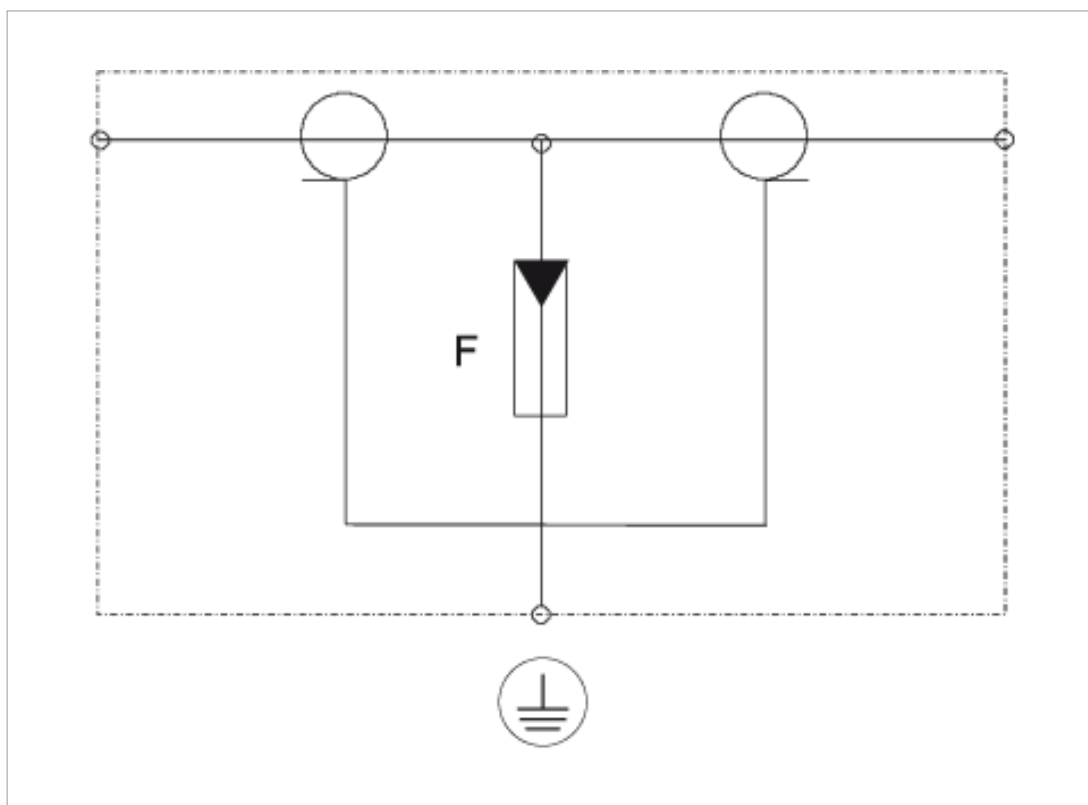

Artikelnummer			5093996	5093988
Maximale continuspanning U_c / AC		V	130	130
Maximale continuspanning U_c / DC		V	185	185
Beschermingsgraad			IP40	IP40
LPZ			0→2	0→2
Nominale belastingsstroom	I_L	A	10	10
Bandbreite			0- 3 GHz	0- 3 GHz
Insteeksysteem			N-Connector	N-Connector
Impedantie	Z_L	Ω	50	50
Invoegdemping	a/dB	dB	0,62 dB @ 3 GHz	0,62 dB @ 3 GHz
Beschermingsniveau ader/aarde		V	800	800
Gesamt-Ableiterstoßstrom (10/350)		kA	D1: 5 kA	D1: 5 kA
Gesamt-Ableiterstoßstrom (8/20)		kA	10	10
Temperatuurbereik	ϑ	°C	-40 - +80	-40 - +80
Testnorm			IEC 61643-21	IEC 61643-21

Legenda



Overgang van LPZ 0 naar 2



Communautés Européennes, EG-conformiteitsverklaring volgens EG-richtlijnen



Rusland, GOST The State Committee for Standards



5 jaar productgarantie